


RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

2-TERÄSKETJUPYÖRÄÄ
 VETÄVÄ RULLA SISÄKIERREAKSELILLA
 PÄÄTY JA VAIPPA TERÄSTÄ
 PINTAKÄSITTELY , SÄHKÖSINKITYS

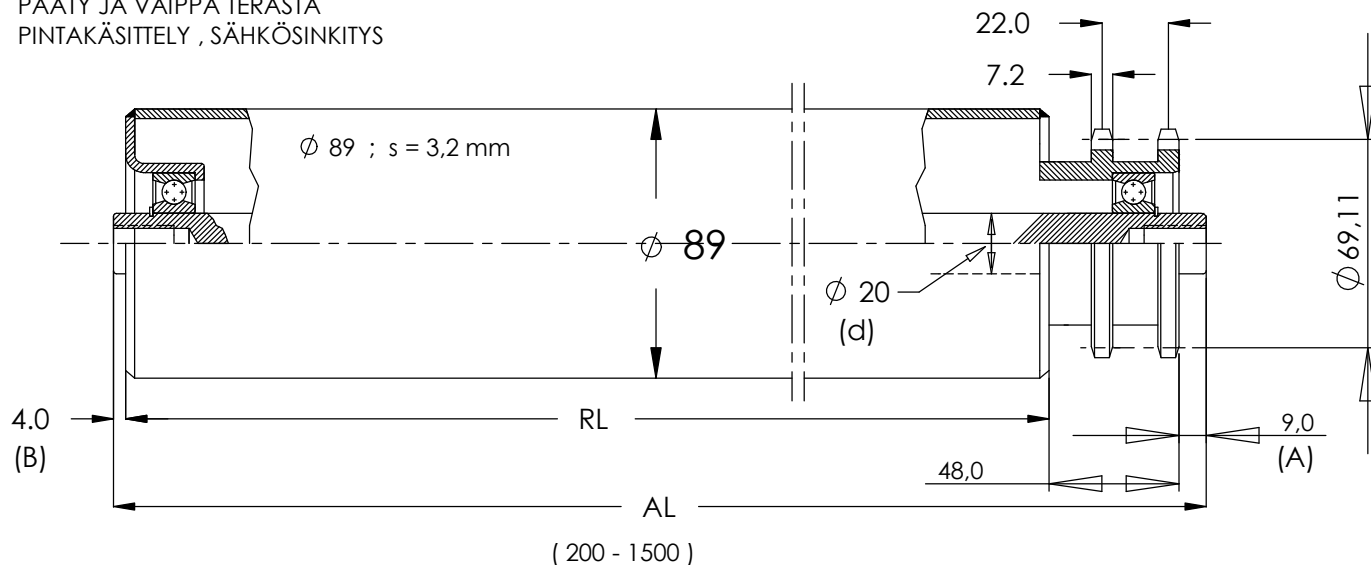


HALK.	KETJUPYÖRÄ	Z	A	B	AL=RL+
Ø 89	2x(1/2"x5/16") 2x08B	17	9	4	61
RULLAN PÄÄTYRAKENTEEN KUORMITUSARVOT :					
LAAKERI	KANT. daN	MAX. NOP.	NOP.	AKSELIN KIERRE	
URAKUULALAAKERI	Staat./Dyn	m/s	n/s		
6204 2RS	650 / 650	0,8	2,8	M 10 x 20	

KYSELY <input type="checkbox"/>	TILAUS <input type="checkbox"/>
YRITYS _____	NIMI _____
OSOITE _____	Puh. _____ Fax. _____
POSTI No _____	
	HINTA EUR / kpl + ALV
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____


ELLEI KYSEESSÄ OLE VAKIORULLA , TÄYTÄ SEURAAVAT TIEDOT :

KPL , B _____ mm + RL _____ mm + 48 mm + A _____ mm = AL _____ mm

PINTAKÄSITTELY : SÄHKÖSINKITYS , EI PINTAKÄSITTELYÄ
 AKSELIN SISÄPUOLINEN KIERRE (K**) : (M10x20) K10 , (M12x20) K12
 AKSELISSA AVAINVÄLI (AV**) : _____ mm

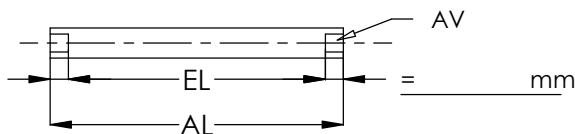

KUORMALAVAN
OHJAINLAIPPA
HITSATTAVA.

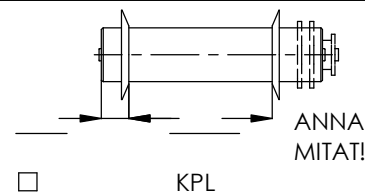

ANNA
MITAT!

KPL _____