


## RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

2-RIVISELLÄ TERÄSKETJUPYÖRÄLLÄ  
VETÄVÄ RULLA SISÄKIERREAKSELILLA  
PÄÄTY JA VAIPPA TERÄSTÄ  
PINTAKÄSITTELY , SÄHKÖSINKITYS

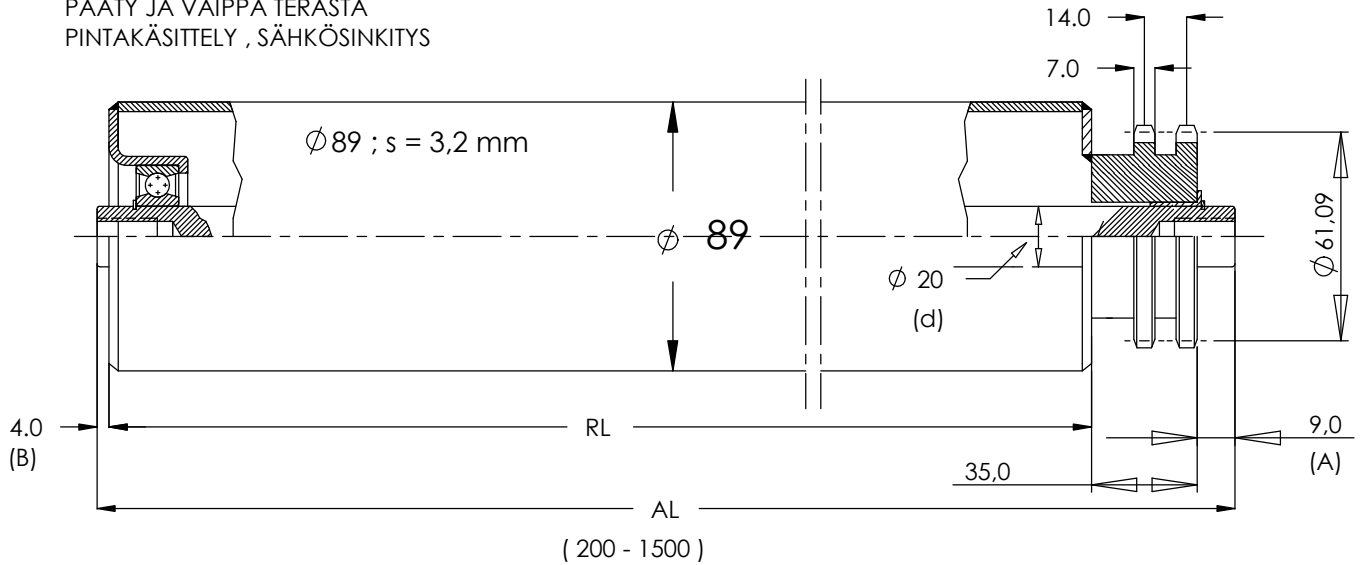

HALK.	KETJUPYÖRÄ	Z	A	B	AL=RL+
Ø 89	( 1/2" x 5/16" ) 08B-D	15	9	4	48

RULLAN PÄÄTYRAKENTEEN KUORMITUSARVOT :

LAAKERI	KANT. daN	MAX. NOP.	NOP.	AKSELIN KIERRE
URAKUULALAAKERI	Staat./Dyn	m/s	n/s	
6204 2RS + liukulaakeri (muovi tai pronssi)	500 / 500	0,8	2,8	M 10 x 20

KYSELY <input type="checkbox"/>	TILAUS <input type="checkbox"/>
YRITYS _____	NIMI _____
OSOITE _____	Puh. _____ Fax. _____
POSTI No _____	
	HINTA EUR / kpl + ALV
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____


ELLEI KYSEESSÄ OLE VAKIORULLA , TÄYTÄ SEURAAVAT TIEDOT :

KPL , B \_\_\_\_\_ mm + RL \_\_\_\_\_ mm + 35 mm + A \_\_\_\_\_ mm = AL \_\_\_\_\_ mm


PINTAKÄSITTELY : SÄHKÖSINKITYS  , EI PINTAKÄSITTELYÄ

AKSELIN SISÄPUOLINEN KIERRE ( K\*\* ) : ( M10x20 ) K10  , ( M12x20 ) K12

AKSELISSA AVAINVÄLI ( AV\*\* ) :  \_\_\_\_\_ mm



KUORMALAVAN  
OHJAINLAIPPA  
HITSATTAVA.

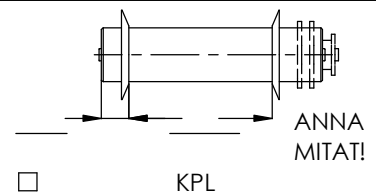

ANNA  
MITAT!

KPL \_\_\_\_\_

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN