


RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

KIILAHIHNAVETOINEN RULLA SISÄKIERREAKSELILLA
PÄÄTY JA VAIPPA TERÄSTÄ
PINTAKÄSITTELY , SÄHKÖSINKITYS

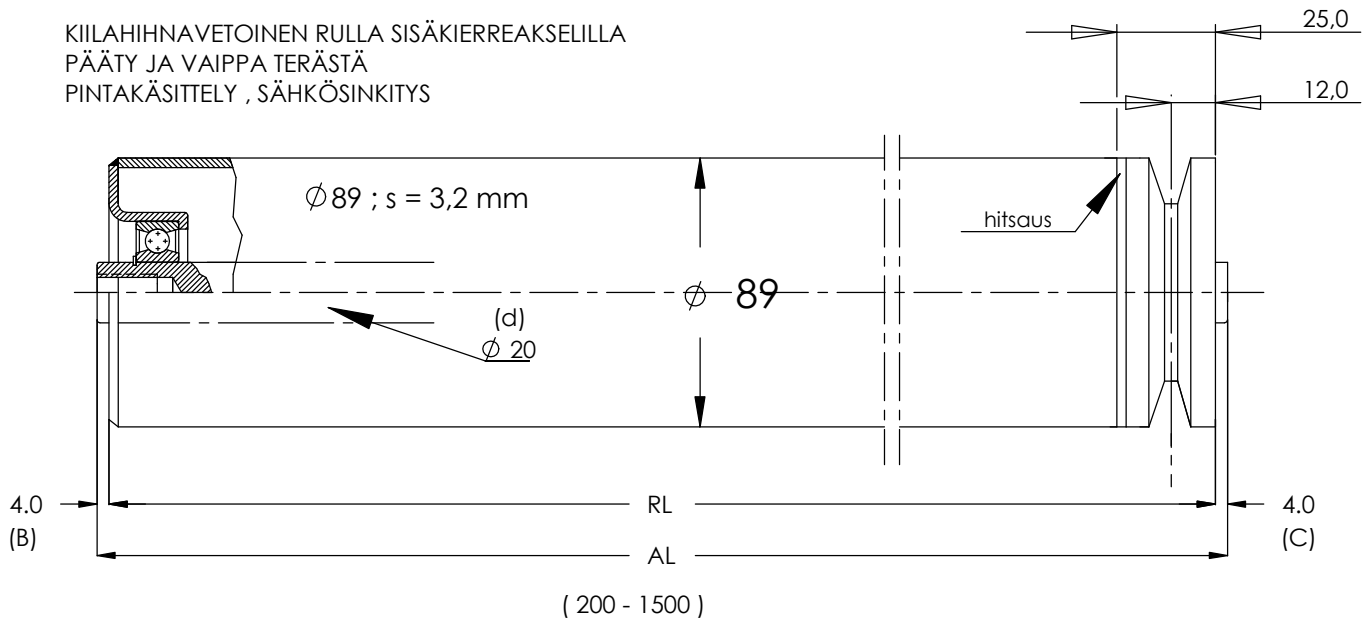

HALK.	VALITSE HIHNAPYÖRÄN TYYPPI:	B	C	AL=RL+
Ø 89	XPZ tai XPA	4	4	8

RULLAN PÄÄTYRAKENTEEN KUORMITUSARVOT :				
LAAKERI	KANT. daN	MAX. NOP.	NOP.	AKSELIN KIERRE
URAKUULALAAKERI	Staat./Dyn	m/s	n/s	
6204 2RS	500 / 500	0,8	2,8	M 10 x 20

KYSELY <input type="checkbox"/>	TILAUS <input type="checkbox"/>
YRITYS _____	NIMI _____
OSOITE _____	Puh. _____ Fax. _____
POSTI No _____	
	HINTA EUR / kpl + ALV
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____


ELLEI KYSEESSÄ OLE VAKIORULLA , TÄYTÄ SEURAAVAT TIEDOT :

KPL , B _____ mm + RL _____ mm + C _____ mm = AL _____ mm


PINTAKÄSITTELY : SÄHKÖSINKITYS , EI PINTAKÄSITTELYÄ

AKSELIN SISÄPUOLINEN KIERRE (K**) : (M10x20) K10 , (M12x20) K12

AKSELISSA AVAINVÄLI (AV**) : _____ mm



KUORMALAVAN
OHJAINLAIPPA
HITSATTAVA.

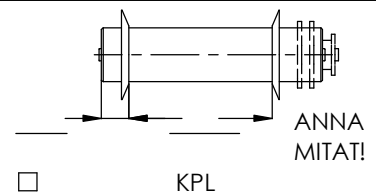

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN