


RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

VAPAARULLA SISÄKIERREAKSELILLA
PÄÄTY JA VAIPPA TERÄSTÄ
PINTAKÄSITTELY , SÄHKÖSINKITYS

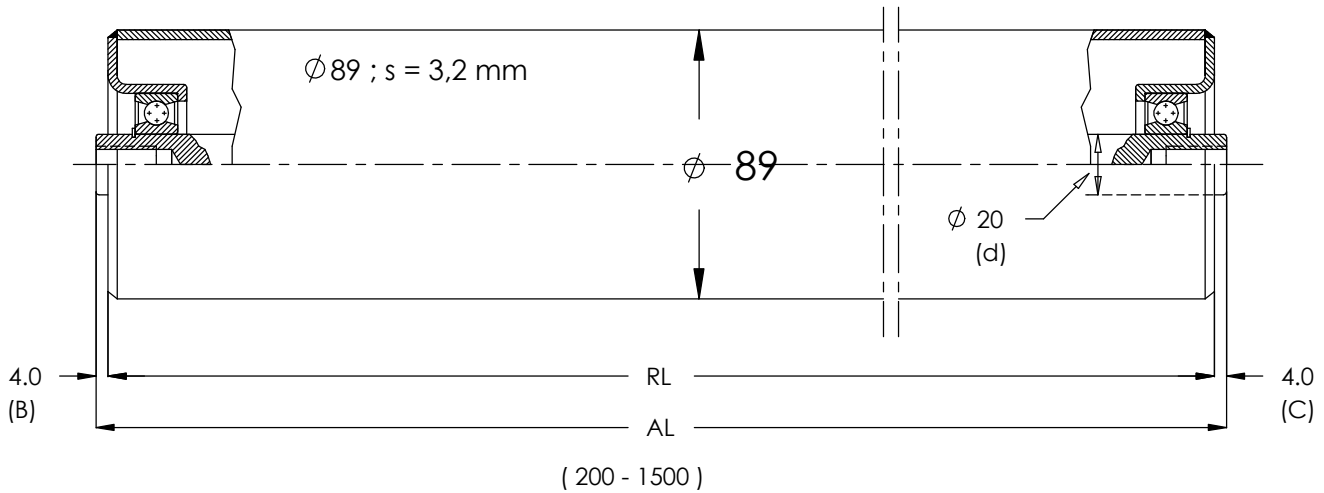

HALK.	B	C	AL=RL+
Ø 89	4	4	8

RULLAN PÄÄTYRAKENTEEN KUORMITUSARVOT :

LAAKERI	KANT. daN	MAX. NOP.	NOP.	AKSELIN KIERRE
URAKUULALAAKERI 6204 2RS	Staat./Dyn 650 / 650	m/s 0,8	n/s 2,8	M 10 x 20

KYSELY <input type="checkbox"/>	TILAUS <input type="checkbox"/>
YRITYS _____	NIMI _____
OSOITE _____	Puh. _____ Fax. _____
POSTI No _____	HINTA EUR / kpl + ALV _____
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____
KPL , AL = _____ mm , VAKIORULLA <input type="checkbox"/>	TOIM.VK _____


ELLEI KYSEESSÄ OLE VAKIORULLA , TÄYTÄ SEURAAVAT TIEDOT :

KPL , B _____ mm + RL _____ mm + C _____ mm = AL _____ mm


PINTAKÄSITTELY : SÄHKÖSINKITYS , EI PINTAKÄSITTELYÄ

AKSELIN SISÄPUOLINEN KIERRE (K**) : (M10x20) K10 , (M12x20) K12

AKSELISSA AVAINVÄLI (AV**) : _____ mm



KUORMALAVAN
OHJAINLAIPPA
HITSATTAVA.

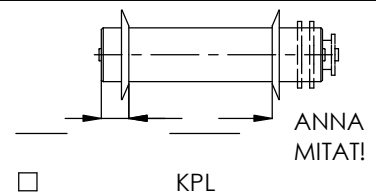

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN